



# Specialtillverkade borstar



Axeln kan köras åt båda hållen.  
Den finns från 6 mm - 12 mm.

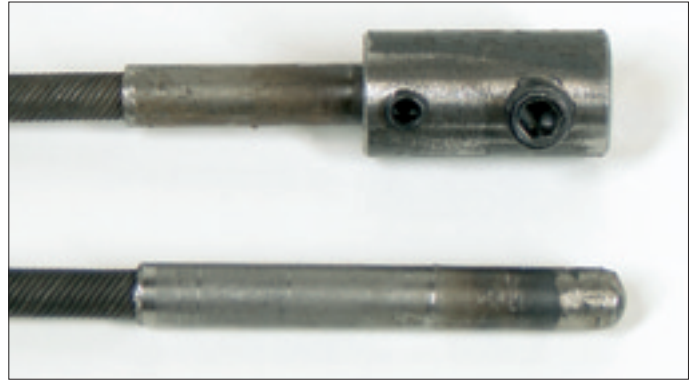

Det är enkelt att byta borste..

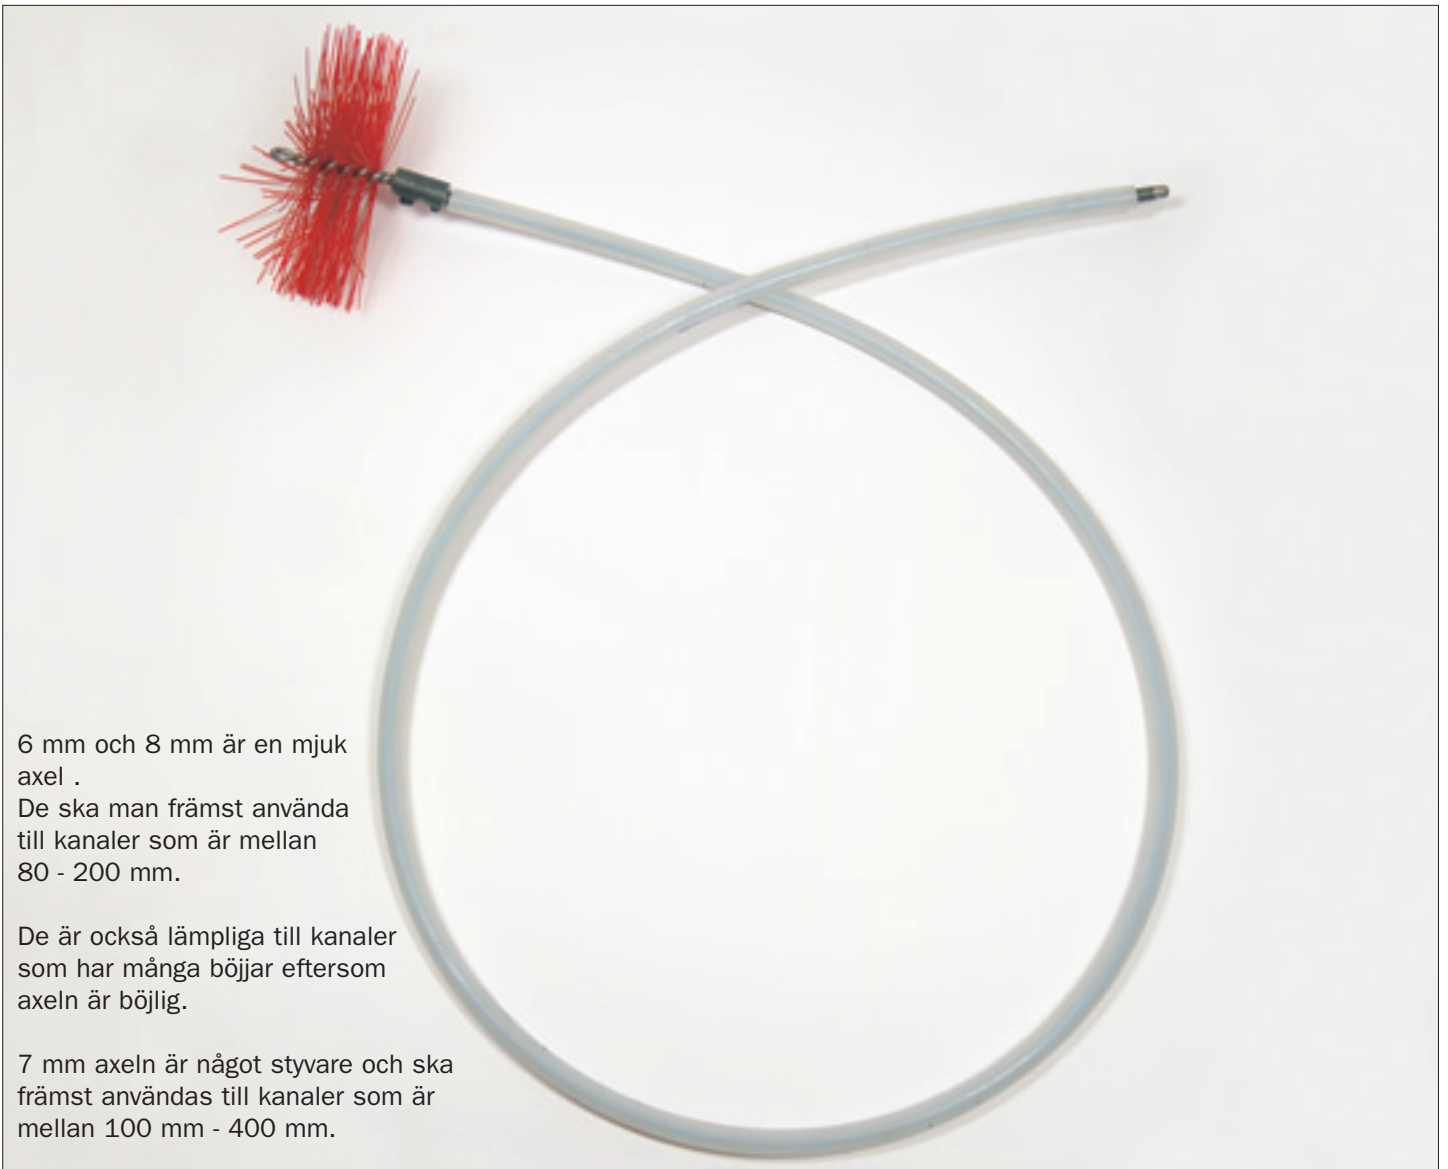

6 mm och 8 mm är en mjuk axel .  
De ska man främst använda till kanaler som är mellan 80 - 200 mm.

De är också lämpliga till kanaler som har många böjjar eftersom axeln är böjlig.

7 mm axeln är något styvare och ska främst användas till kanaler som är mellan 100 mm - 400 mm.



**Det här är ett urval på våra borstar.**

Nylonborstar, nylonborstar med förstärkning och nylonborstar med stål görs i dimensionerna från 30 mm - 1200 mm. Stålbörstar görs i dimensionerna 30 mm - 3000 mm.

**Vi gör borsten som du vill ha den.**



**SOTARVERKTYG AB**

Sandvikens Sotarverktyg's Försäljnings AB, Säljansvägen 205, 811 52 Sandviken.  
Telefon: 026-21 44 00, 21 41 30. Telefax: 026-21 92 32. E-postl: [sotarverktyg@sandnet.se](mailto:sotarverktyg@sandnet.se)  
[www.sotarverktyg.com](http://www.sotarverktyg.com)